

SLIMSLIT
NARROW SLITTING

チップ交換式 極薄スリッター
チップ幅0.8-1.2 mm

Slitting Master



[スリムスリット]
チップ交換式、幅狭加工用スリッター



幅狭チップ



高圧クーラント



次世代工具

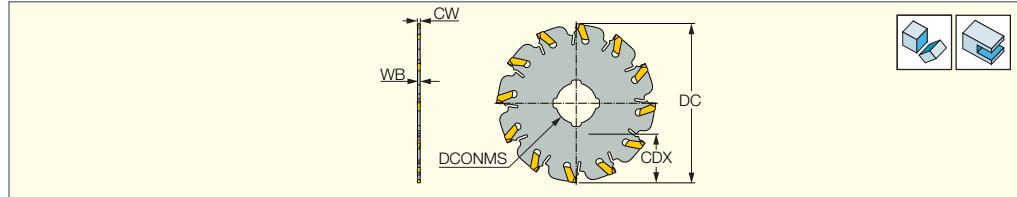


高経済性



幅狭チップ
幅0.8-1.2 mm

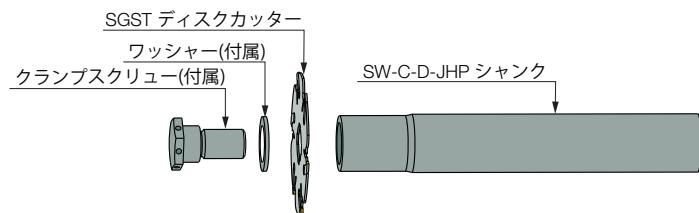
LOGIQMILL
ISCAR CHESS LINES

SLIMSLIT
NARROW SLITTING**SGST**スリムグリップチップ用
幅狭加工対応スリッター

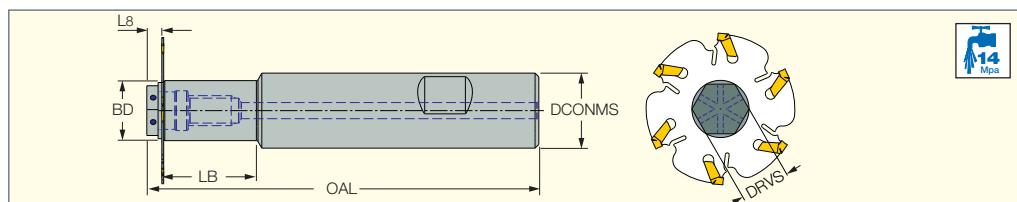
型番	DC	CW	CICT ⁽¹⁾	WB	DCONMS	CDX	RPMX ⁽²⁾	適合チップ
SGST 32-8-0.8-4Z	32.00	0.80	4	0.69	8.00	8.00	2490	GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 32-8-1.0-4Z	32.00	1.00	4	0.90	8.00	8.00	2490	GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 32-8-1.2-4Z	32.00	1.20	4	1.06	8.00	8.00	2490	GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 40-10-0.8-6Z	40.00	0.80	6	0.69	10.00	12.00	1990	GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 40-10-1.0-6Z	40.00	1.00	6	0.90	10.00	12.00	1990	GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 40-10-1.2-6Z	40.00	1.20	6	1.06	10.00	12.00	1990	GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 50-13-0.8-9Z	50.00	0.80	9	0.69	13.00	12.50	1590	GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 50-13-1.0-9Z	50.00	1.00	9	0.90	13.00	12.50	1590	GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 50-13-1.2-9Z	50.00	1.20	9	1.06	13.00	12.50	1590	GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 63-16-1.0-12Z	63.00	1.00	12	0.90	16.00	19.00	1260	GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 63-16-1.2-12Z	63.00	1.20	12	1.06	16.00	19.00	1260	GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*

⁽¹⁾ 刃数⁽²⁾ 最大RPM

* オプションにつき、付属致しません。別途ご注文下さい。

**SLIMSLIT**
NARROW SLITTING**SW-C-D-JHP**

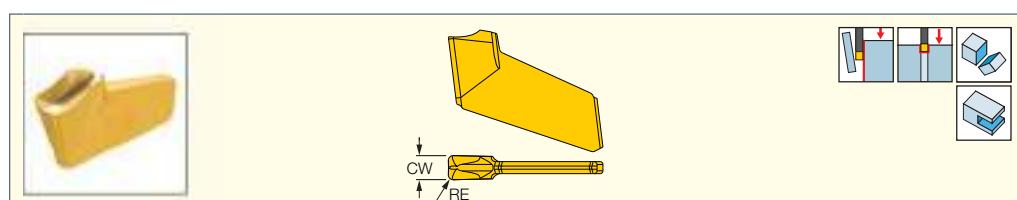
SGSTスリッター用ホルダー



型番	DCONMS	BD	LB	OAL	L ₈	DRVS ⁽¹⁾	工具	圧力
SW 16C-D32-JHP	16.00	15.00	25.00	104.00	4.00	13.0	SCREW CLAMP-D32-JHP	MM KEY 13X8* WASHER 8X14.5-D32
SW 20C-D40-JHP	20.00	16.00	25.00	104.00	4.00	13.0	SCREW CLAMP-D40-JHP	MM KEY 13X8* WASHER 10X15-D40
SW 25C-D50-JHP	25.00	-	-	115.00	5.00	20.0	SCREW CLAMP-D50-JHP	MM KEY 20* WASHER 13X24-D50
SW 25C-D63-JHP	25.00	-	-	115.00	5.00	20.0	SCREW CLAMP-D63-JHP	MM KEY 20* WASHER 16X24-D63

⁽¹⁾ クランプレンチサイズ

* オプションにつき、付属致しません。別途ご注文下さい。

SLIMGRIP
NARROW INSERTS**GFT-J**突切・溝入・スリッター加工用
1コーナー使いチップ、
軟鋼、薄肉部品加工対応

型番	寸法			靭性 ← 耐摩耗性		推奨加工条件
	CW	RE	IC1028	IC1008		
GFT 0.8J-0.1	0.80	0.10	●	●		0.03-0.08
GFT 1.0J-0.1	1.00	0.10	●	●		0.03-0.10
GFT 1.2J-0.14	1.20	0.14	●	●		0.03-0.10

IC1028 : TiAlN+TiN PVDコーティング、高靭性超硬母材

IC1008: TiAlN+TiN PVDコーティング、高靭性超微粒子超硬母材