

低騒音化 省エネタイプ

どでかファン 換気や熱気対策に!!

SJF-T704A

風の到達距離80m!

SJF-T604A

風の到達距離65m!



騒音値
従来品より最大
10dB
ダウン
(SJF-T704A)



消費電力
従来品より最大
17.5%
ダウン
(SJF-T604A)

ハネ径
φ700



低騒音

●SJF-T704A (3相200V)

※フレキシブルダクトの接続を想定しておりません。



- 風量は従来機そのままに大幅な低騒音化に成功!
- 風の向きを俯仰角に180度調節可能
- 移動に便利な4輪キャスター (ブレーキ付)
- 大工場・トンネル・体育館など 送風・循環・換気に最適!
- 高効率モータ搭載



ハネ径
φ600



低騒音

●SJF-T604A (3相200V)

※フレキシブルダクトの接続を想定しておりません。

スイデンの新技术! VF DESIGN

●風の流れをスムーズにする拡管構造

新設計のケーシングにより余分な旋回流(風の渦)をなくし、スムーズな風の流れを生み出した。それにより従来機種に比べ低騒音化と省エネ化を実現しました。 ※VF DESIGN...Vortex Free Design(渦なし機構)

新 型




旋回流を制御する事で抵抗・共振音をカット

従 来 品



旋回流によって余分な抵抗と共振音が発生

■外形図

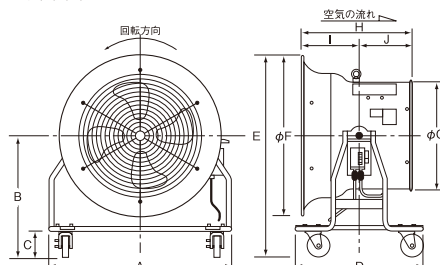

■寸法図


(単位:mm)

	A	B	C	D
SJF-T704A	1160.5	794	176	755
SJF-T604A	1066	707	149	755


	E	φF	φG	H
SJF-T704A	1314	1040	752	702.5
SJF-T604A	1177	940	648	648

	I	J
SJF-T704A	377.5	325
SJF-T604A	339	309

■送風方向と角度



■風速分布曲線

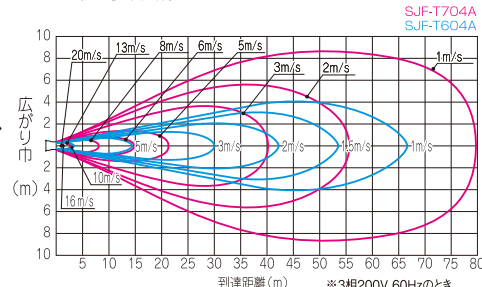

このマークは新設計の低騒音機種です。

■騒音特性

